

# **ОТКРЫТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СИНХРОННЫЕ РЕМНИ**



# ОТКРЫТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СИНХРОННЫЕ РЕМНИ




## ОТКРЫТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СИНХРОННЫЕ РЕМНИ

Особенно подходят для линейных приводов, точного позиционирования и реверсивных приводов.


Высокая грузоподъемность, отсутствие расходов на техническое обслуживание и очень низкий уровень шума делают этот ремень прекрасной альтернативой цепям или кабельным реверсивным приводам.

Ленточные резиновые ремни Megadyne производятся как с прямыми так и со спиральными срезами и доступны в следующих профилях, шагах и структурах:


- ISORAN®: MXL; XL; L; H
- ISORAN® RPP: RPP3; RPP5; RPP8
- ISORAN® RPP SILVER: SLV5; SLV8
- STD: STD8

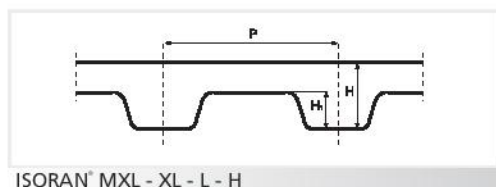

MXL	XL	L	H
Стд.ширина (дюймы)	Стд.ширина (дюймы)	Стд.ширина (дюймы)	Стд.ширина (дюймы)
0,25	0,25	0,50	0,50
0,31	0,31	0,75	0,75
0,37	0,37	1,00	1,00
			1,50
			2,00
			3,00
P 2,032	P 5,08	P 9,525	P 12,7
H 1,14	H 2,4	H 3,6	H 4,4
H <sub>1</sub> 0,51	H <sub>1</sub> 1,27	H <sub>1</sub> 1,91	H <sub>1</sub> 2,29

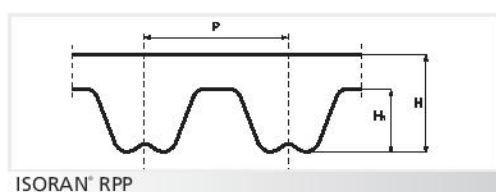

RPP3	RPP5	RPP8
Стд.ширина (мм)	Стд.ширина (мм)	Стд.ширина (мм)
9	9	10
12	12	15
15	15	20
	20	25
	25	30
	30	50
		85
P 3	P 5	P 8
H 2,4	H 3,8	H 5,4
H <sub>1</sub> 1,15	H <sub>1</sub> 2	H <sub>1</sub> 3,2

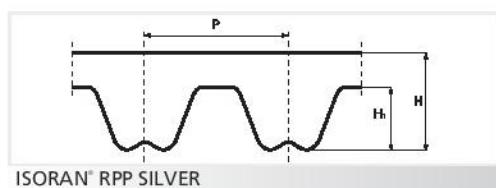

SLV5	SLV8	STD8 M
Стд.ширина (мм)	Стд.ширина (мм)	Стд.ширина (мм)
15	10	10
25	15	20
30	20	30
	30	50
	50	85
	85	
P 5	P 8	P 8
H 3,8	H 5,4	H 5,3
H <sub>1</sub> 2	H <sub>1</sub> 3,2	H <sub>1</sub> 3,05

